

RIVOR

VM20HY.

PROJETEUR ENDUIT



AVANTAGES

- Motorisation
- Fiabilité
- Entretien aisé et peu coûteux
- Personnalisation capot
- Bon rapport qualité/prix
- Maniabilité
- Pas d'électronique



VOTRE CAPOT A VOTRE IMAGE

En option: Capot thermolaqué
personnalisé à votre couleur
avec un large choix de couleurs RAL




UTILISATION



Malaxage et projection d'enduit extérieur à base
de chaux, de ciment-chaux et d'enduit isolant.
Malaxage et projection de tous mortiers.



**FABRIQUÉ
EN FRANCE**

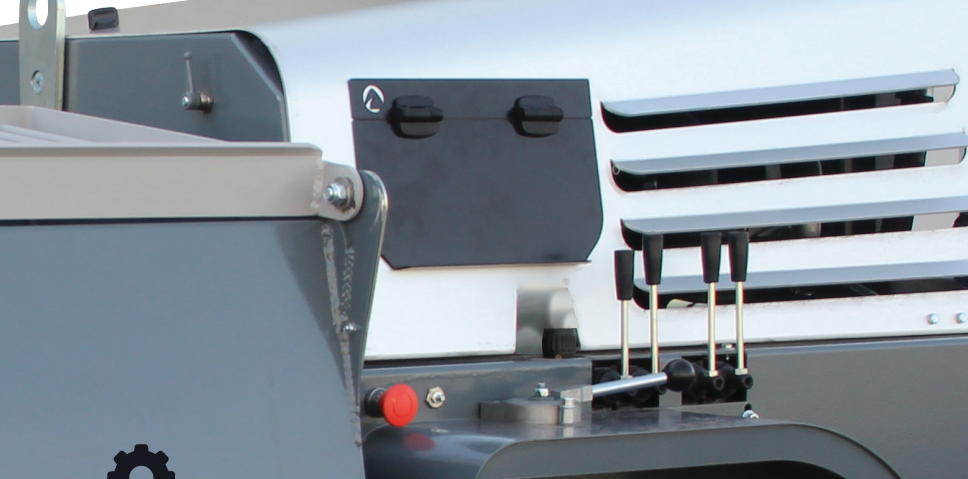

DONNÉES TECHNIQUES

Moteur	Diesel 4 cyl KOHLER 1404 34cv à 3600T/min (utilisé à 2500tr/min) Refroidissement liquide	
Transmission	Hydraulique avec régulation de vitesse sur vis de fond de cuve	
Malaxeur / Trémie	Capacité utile malaxeur standard 180L / Trémie 200 L	
	Vis avec flectors renforcés	
Performances	Débit variable 0 à 60 L/min (suivant produit)	
	Refoulement horizontal 100m (suivant produit)*	
	Refoulement vertical 50m (suivant produit)*	
	Granulométrie maxi 6mm	
Dimensions	Longueur 3,48 m	
	Largeur 1,37 m	
	Hauteur 1,10 m	
Poids	Inférieur à 750 kgs (sans accessoires)	
Equipement de série	Nettoyeur HP 180 bars à 900L/h	
	Mise au ralenti automatique	
Options	AHO-01 Bequille à manivelle	AHO-18 Option prédisposition pour utilisation decapreur
	AHO-04 Grille semi fermée pour atténuation de poussières	AHO-19 Option roue de secours
	AHO-05 Compteur, volumétrique d'eau mécanique	AHO-22 Protection stator
	AHO-06 Phare de travail	AHO-23 Option réservoir Gasoil gros modèle
	AHO-07 Kit mano plastimetrie	AHO-26 Option pistolet nettoyage tuyaux
	AHO-08 Tamis vibrant sur malaxeur	AHO-27 Option grand bac malaxeur (240L)
	AHO-21 Tamis vibrant sur trémie	AHO-29 Option moover+roue jockey
	AHO-11 Vidange bacs par bouchons	AHO-30 Option tachymètre moteur trémie
	AHO-12 Minuteur sur malaxeur	AHO-32 Option chape ragréage
	AHO-14 Option balise antivol abonnement 5 ans	AHO-33 Option rotor/stator 2L7 (80L/min + Granulométrie 8mm maxi)
	AHO-16 Option roue jockey	AHO-34 Option moteur 3 cylindres KOHLER/HATZ
	AHO-17 Option compteur d'eau numérique	

* Ces valeurs de refoulement ne peuvent être obtenues en même temps.
Sous réserves de modifications techniques. Photos non contractuelles.

ATELIER MÉCANIQUE DES 3 PROVINCES

11 rue des bois - Torfou 49660 SÈVREMOINE - FRANCE
contact@am3p-viricel.com - www.am3p-viricel.com

Service Commercial : +33 (0)2 41 30 29 00

Service Technique : +33 (0)2 41 30 45 80

